


Nennwärmeleistung Einsatz <i>potenza calorifica nominale dell'inserto</i>	2-8 kW
Gewicht mit Verkleidung <i>peso con rivestimento in ceramica</i>	ca. 129 kg
Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ca. Angaben in mm) <i>misure: larghezza x altezza x profondità (in mm ca.)</i>	585 x 988 x 542
Abgasstutzen (horizontal, unten) <i>scarico fumi (orizzontale, parte bassa)</i>	Ø 100 mm
Inhalt Vorratsbehälter <i>contenuto combustibile max.</i>	ca. 27 kg
Brennstoffverbrauch min./max. <i>consumo combustibile min/max</i>	ca. 0,5 kg/h - 1,5 kg/h
Brenndauer mit einer Füllung <i>autonomia min. e max. con una carica</i>	da ca. 18 h - ca. 54 h
CO-Gehalt im Abgas <i>contenuto CO nei fumi di scarico</i>	< 0,01 Vol %
Abgastemperatur min. / max. Leistung <i>temperatura fumi in uscita con potenza min. / max.</i>	137 °C / 209 °C
empfohlener Schornsteindurchmesser <i>diametro canna fumaria consigliato</i>	Ø 120 mm - Berechnung nach EN 13384 notwendig
Prüfungen <i>dichiarazioni</i>	EN 14785 / DIN 18894; §15a-BVG (Österreich)
elektrische Leistungsaufnahme <i>potenza elettrica</i>	< 50 W (Zündung ca. 250 W kurzfristig) < 50 W (accensione ca. 250 W breve)
Netzspannung / Sicherung <i>voltaggio e sicura elettrica</i>	230 V (50 Hz) / 5 A flink
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) <i>controllo sicurezza temperatura</i>	95 °C

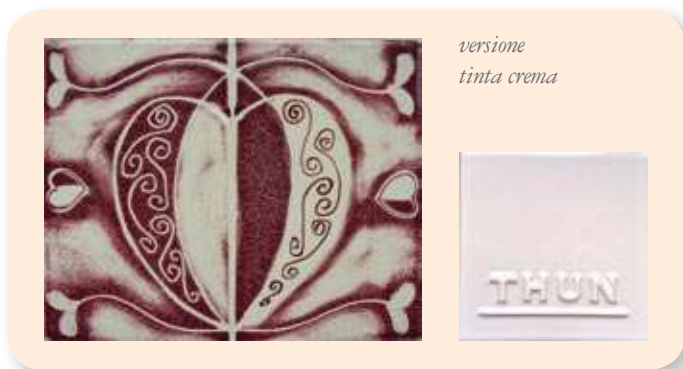

Via Enrico Fermi Straße, 11  
I-39100 Bolzano / Bozen  
Tel. 0039 0471 050 290  
Fax 0039 0471 050 291  
[info@stufeoriginalitbun.it](mailto:info@stufeoriginalitbun.it)  
[www.stufeoriginalitbun.it](http://www.stufeoriginalitbun.it)

Suo professionista da noi consigliato: